
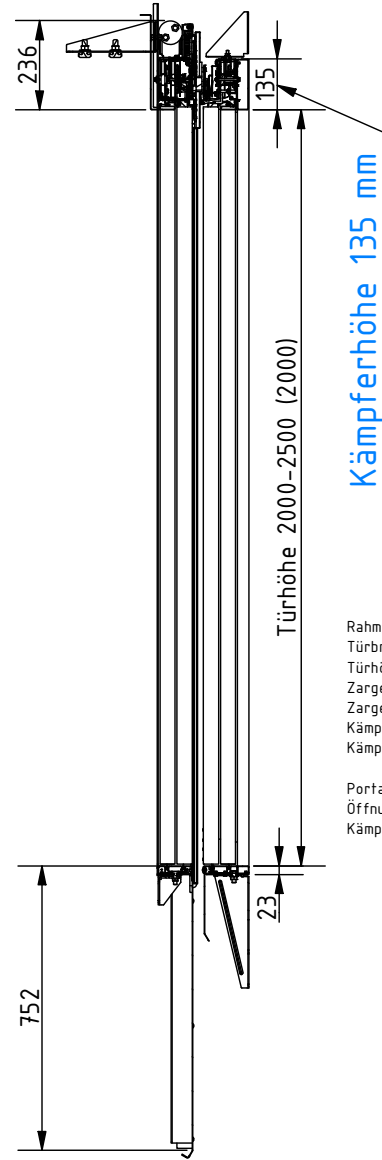
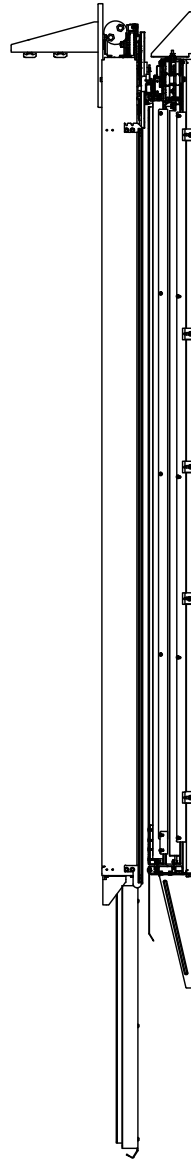


# RTZS4 / RTZK4

Baureihe: **RTS 3.0** Standard neu definiert  
Kämpferhöhe 135 mm

C-C ( 1 : 20 )

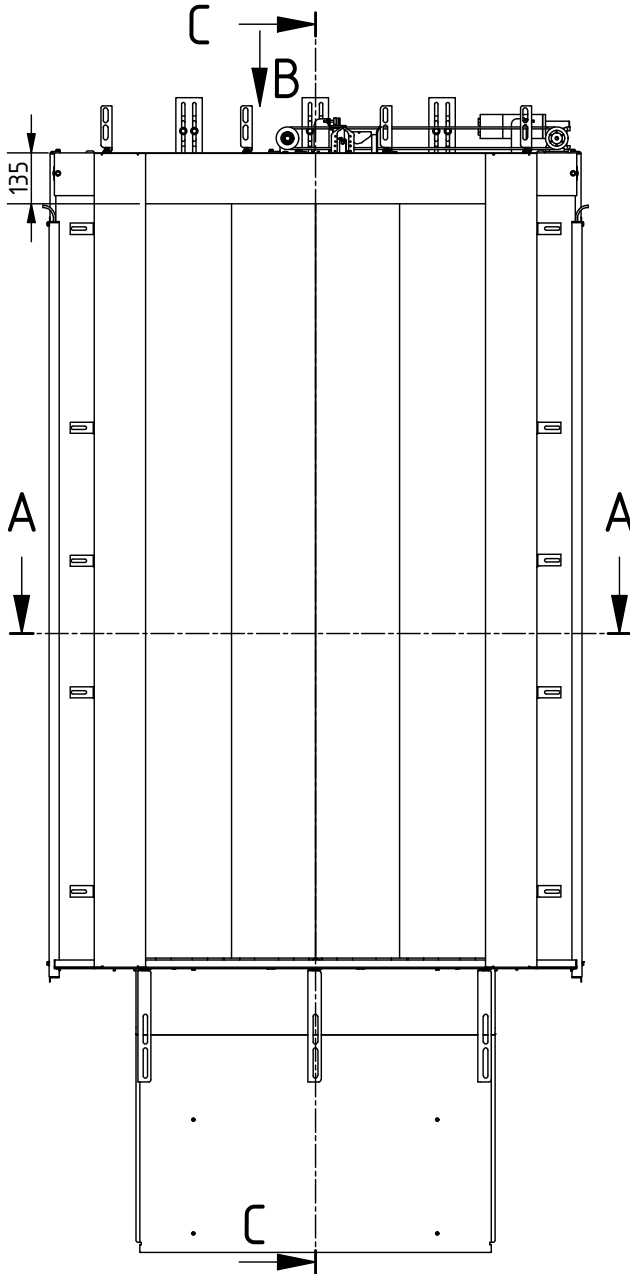

Kämpferhöhe 135 mm


Türhöhe 2000-2500 (2000)

Rahmenausführung nach EN81-58  
Türbreite: 600-1550 mm  
Türhöhe: 2000-2500 mm  
Zargenbreite: 75-135 mm  
Zargentiefe: 30-80 mm  
Kämpfereinzug Höhe: 75-135 mm  
Kämpfereinzug Tiefe: 30-80 mm

Portalausführung nach EN81-58  
Öffnungszargen bis 715 mm  
Kämpfereinzug bis 615 mm

RTZK4 Kabinenschiebetür

A-A ( 1 : 10 )

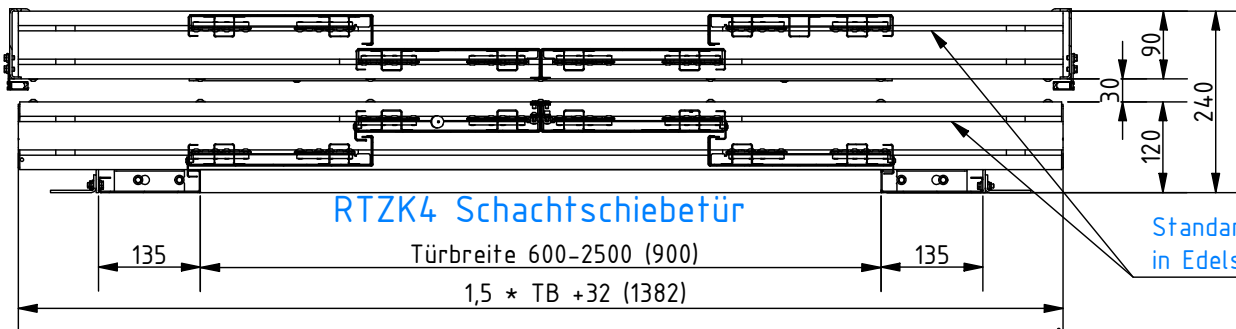

RTZK4 Schachtschiebetür

Türbreite 600-2500 (900)

1,5 \* TB + 32 (1382)

Standard: Schwelle  
in Edelstahl 1.4301

B ( 1 : 10 )

Schwelle und Kämpfer  
auf gleicher Höhe,  
Kabineneinzugtiefe  
>= 15 mm möglich.

